

Catalog 2026



LUXO Light

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

МАГНИТНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА



Накладная магнитная система — Профиль крепится непосредственно на поверхность, добавляя интерьеру выразительный современный акцент. Благодаря магнитному основанию светильники легко устанавливаются и перемещаются по треку простым движением.

НАКЛАДНОЙ



Артикул	Цвет	Размер
---------	------	--------


LUX0100501	Черный	26x50x2000
------------	--------	------------

LUX0100511	Черный	26x50x3000
------------	--------	------------

LUX0100500	Белый	26x50x2000
------------	-------	------------

LUX0100510	Белый	26x50x3000
------------	-------	------------

В КОМПЛЕКТЕ
ШИНОПРОВОД



Цвет	Артикул
------	---------

Подвод питания	Черный	LUX0100801
----------------	--------	------------

	Белый	LUX0100800
--	-------	------------



Цвет	Артикул
------	---------

Коннектор гибкий	Черный	LUX0100821
------------------	--------	------------

	Белый	LUX0100820
--	-------	------------



Цвет	Артикул
------	---------

Коннектор прямой	Черный	LUX0100811
------------------	--------	------------

	Белый	LUX0100810
--	-------	------------




Цвет	Артикул
------	---------

Коннектор питания прямой	Черный	LUX0100831
--------------------------	--------	------------

	Белый	LUX0100830
--	-------	------------



Вы можете в любой момент изменить световой сценарий — добавить новые споты, сдвинуть их в зону отдыха или перенаправить луч. Система доступна в классическом черном и лаконичном белом цвете

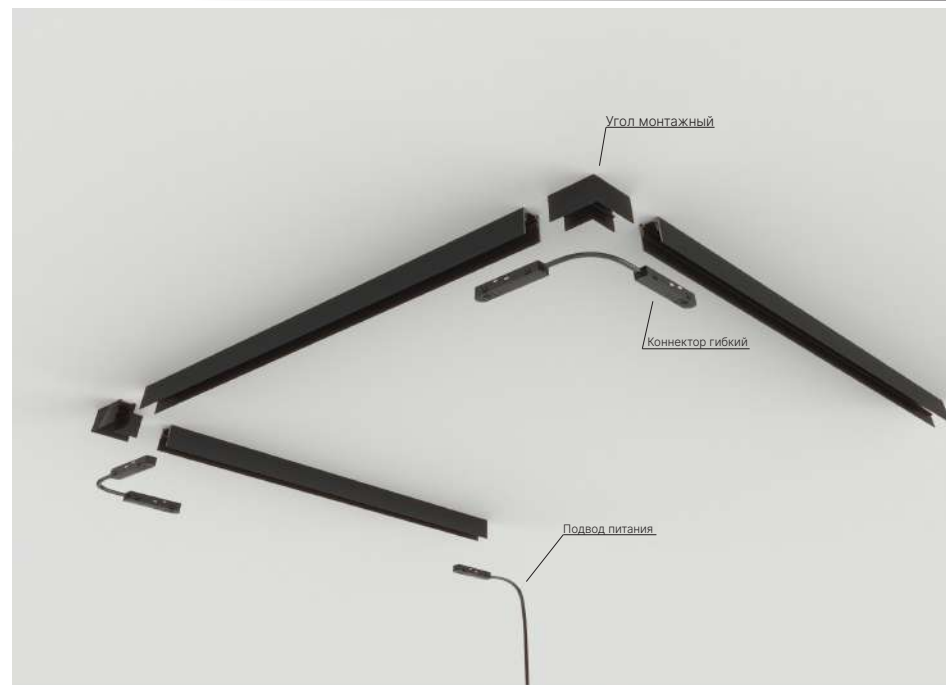

Угол монтажный

Коннектор гибкий

Подвод питания


Цвет	Артикул
------	---------

Коннектор питания гибкий slim	Черный	LUX0100841
-------------------------------	--------	------------



Цвет	Артикул
------	---------

Угол монтажный	Черный	LUX0100591
	Белый	LUX0100592




Встраиваемая магнитная система — абсолютный минимализм и чистота пространства. Профиль монтируется непосредственно в гипсокартон (ГКЛ), скрывая все технические элементы под чистовой отделкой. В результате на потолке остается лишь изящная линия без видимых рамок и лишних деталей.

ВСТРАИВАЕМЫЙ МОНТАЖ ПОД ГКЛ



Артикул	Врез	Цвет	Размер
LUX0100601	9ММ	Черный	26x54x2000
LUX0100611	9ММ	Черный	26x54x3000
LUX0100600	9ММ	Белый	26x54x2000
LUX0100610	9ММ	Белый	26x54x3000
LUX0100621	12ММ	Черный	26x54x2000
LUX0100631	12ММ	Черный	26x54x3000
LUX0100620	12ММ	Белый	26x54x2000
LUX0100630	12ММ	Белый	26x54x3000

В КОМПЛЕКТЕ
ШИНОПРОВОД



Цвет	Артикул
------	---------

Подвод питания	Черный	LUX0100801
	Белый	LUX0100800



Цвет	Артикул
------	---------

Коннектор прямой	Черный	LUX0100811
	Белый	LUX0100810



Цвет	Артикул
------	---------

Коннектор гибкий	Черный	LUX0100821
	Белый	LUX0100820



Цвет	Артикул
------	---------

Коннектор питания прямой	Черный	LUX0100831
	Белый	LUX0100830



Цвет	Артикул
------	---------

Коннектор питания гибкий slim	Черный	LUX0100841
-------------------------------	--------	------------




Цвет	Артикул
------	---------

Угол монтажный	Черный	LUX0100692
	Белый	LUX0100694



Вы можете в любой момент изменить световой сценарий — добавить новые споты, сдвинуть их в зону отдыха или перенаправить луч. Система доступна в классическом черном и лаконичном белом цвете

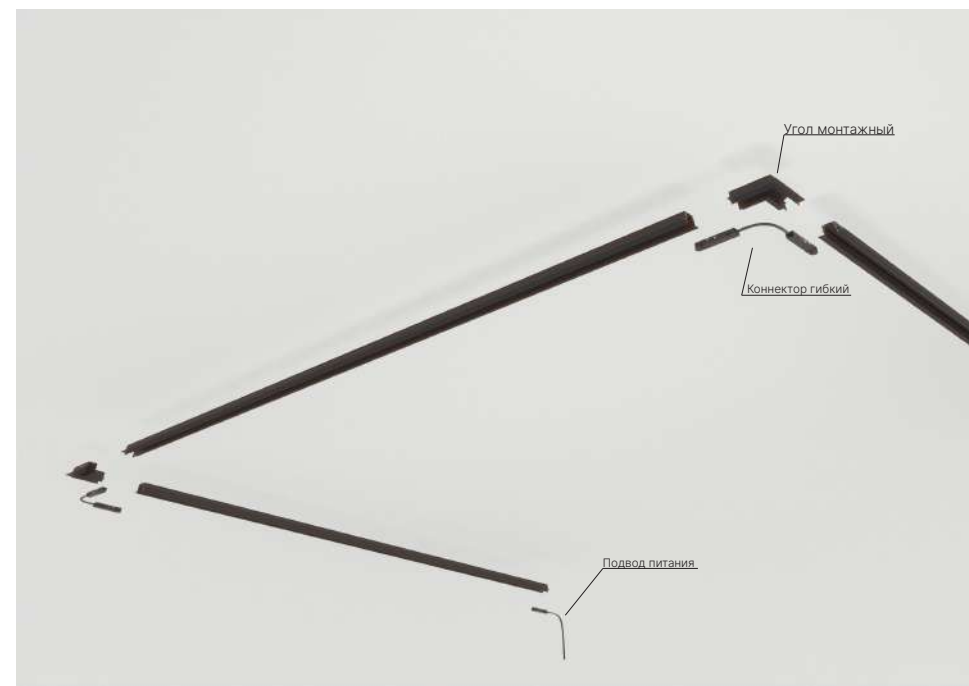


Угол монтажный

Коннектор гибкий

Подвод питания

Встраиваемая магнитная система с гарпунным креплением — технологичное решение, разработанное специально для безупречной интеграции в натяжные потолки. Конструкция профиля позволяет надежно зафиксировать ПВХ-полотно без использования маскировочных лент и декоративных заглушек, обеспечивая абсолютно гладкий, бесшовный стык.

ВСТРАИВАЕМЫЙ ГАРПУННЫЙ МОНТАЖ

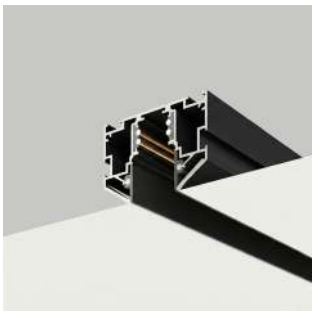

Артикул	Цвет	Размер
---------	------	--------


LUX0100921	Черный	63x46x2000
------------	--------	------------

LUX0100931	Черный	63x46x3000
------------	--------	------------

LUX0100920	Белый	63x46x2000
------------	-------	------------

LUX0100930	Белый	63x46x3000
------------	-------	------------

В КОМПЛЕКТЕ
ШИНОПРОВОД



Цвет	Артикул
------	---------

Подвод питания	Черный	LUX0100801
----------------	--------	------------

	Белый	LUX0100800
--	-------	------------



Цвет	Артикул
------	---------

Коннектор гибкий	Черный	LUX0100821
------------------	--------	------------

	Белый	LUX0100820
--	-------	------------



Цвет	Артикул
------	---------

Коннектор прямой	Черный	LUX0100811
------------------	--------	------------

	Белый	LUX0100810
--	-------	------------



Цвет	Артикул
------	---------

Коннектор питания прямой	Черный	LUX0100831
--------------------------	--------	------------

	Белый	LUX0100830
--	-------	------------



Вы можете в любой момент изменить световой сценарий — добавить новые споты, сдвинуть их в зону отдыха или перенаправить луч. Система доступна в классическом черном и лаконичном белом цвете.



Цвет	Артикул
------	---------

Пластина соединительная	Серебро	LUX0100961
-------------------------	---------	------------



Цвет	Артикул
------	---------

Заглушка внешняя	Черный	LUX0100992
------------------	--------	------------



Цвет	Артикул
------	---------

Подвод питания	Серебро	LUX0100971
----------------	---------	------------



Цвет	Артикул
------	---------

Заглушка внутренняя	Черный	LUX0100993
---------------------	--------	------------



Линейный светильник для магнитной системы. Корпус выполнен из алюминия с устойчивым к повреждениям порошковым покрытием. Модель оснащена матовым рассеивателем, обеспечивающим равномерное заливающее освещение.

Line



Артикул	Мощность	Цвет	ip	ССТ	Длина	LM
LUX01000014	12W	Черный	ip 20	4000K	300мм	967 LM
LUX01000013	12W	Черный	ip 20	3000K	300мм	961 LM
LUX01000114	18W	Черный	ip 20	4000K	600мм	1444 LM
LUX01000113	18W	Черный	ip 20	3000K	600мм	1430 LM
LUX01000214	28W	Черный	ip 20	4000K	900мм	2240 LM
LUX01000213	28W	Черный	ip 20	3000K	900мм	2240 LM

Магнитная база позволяет быстро устанавливать светильник в профиль и комбинировать его с другими модулями. Вариативность длины рассчитана на конструирование непрерывных световых линий и организацию основного света.

Line



Артикул	Мощность	Цвет	ip	ССТ	Длина	LM
LUX01000003	12W	Белый	ip 20	3000K	300мм	967 LM
LUX01000103	18W	Белый	ip 20	3000K	600мм	1444 LM
LUX01000203	28W	Белый	ip 20	3000K	900мм	2240 LM
LUX01000000	12W	Белый	ip 20	3ССТ	300мм	961 LM
LUX01000100	18W	Белый	ip 20	3ССТ	600мм	1430 LM
LUX01000200	28W	Белый	ip 20	3ССТ	900мм	2240 LM

Линейный светильник направленного света для магнитной системы. Корпус выполнен из алюминия с устойчивым к повреждениям порошковым покрытием. Модель оснащена ячеистой оптикой с углубленным расположением светодиодов. Данная конструкция обеспечивает направленный световой поток, выраженный антибликовый эффект и высокий уровень визуального комфорта. Магнитная база позволяет быстро устанавливать светильник в профиль и комбинировать его с другими модулями. Вариативность длины рассчитана на организацию локального освещения и зонирование пространства.

Dark line



Артикул	Мощность	Цвет	ip	ССТ	Длина	LM
LUX01001014	12W	Черный	ip 20	4000K	270мм	1076 LM
LUX01001013	12W	Черный	ip 20	3000K	270мм	1071 LM
LUX0100100	12W	Белый	ip 20	3ССТ	270мм	1071 LM

Поворотный линейный светильник рассеянного света для магнитной системы. Корпус выполнен из алюминия с устойчивым к повреждениям порошковым покрытием. Модель оснащена матовым рассеивателем, обеспечивающим равномерное заливающее освещение. Встроенный складной механизм позволяет изменять угол наклона светового модуля и точно направлять световой поток. Магнитная база позволяет быстро устанавливать светильник в профиль и комбинировать его с другими модулями. Конструкция рассчитана на организацию гибкого освещения с возможностью перенаправления света на стены или функциональные зоны.

Flip line



Артикул	Мощность	Цвет	ip	ССТ	Длина	LM
LUX01004014	12W	Черный	ip 20	4000K	230мм	750 LM
LUX01004013	12W	Черный	ip 20	3000K	230мм	750 LM
LUX0100400	12W	Белый	ip 20	3ССТ	230мм	750 LM

Поворотный линейный светильник направленного света для магнитной системы. Корпус выполнен из алюминия с устойчивым к повреждениям порошковым покрытием. Модель оснащена ячеистой оптикой с углубленным расположением светодиодов. Данная конструкция обеспечивает направленный световой поток, выраженный антибликовый эффект и высокий уровень визуального комфорта. Магнитная база позволяет быстро устанавливать светильник в профиль и комбинировать его с другими модулями. Вариативность длины рассчитана на организацию локального освещения и зонирование пространства.

Dark line



Артикул	Мощность	Цвет	ip	ССТ	Длина	LM
LUX01003014	12W	Черный	ip 20	4000K	225мм	682 LM
LUX01003013	12W	Черный	ip 20	3000K	225мм	604 LM
LUX0100300	12W	белый	ip 20	3ССТ	225мм	604 LM

Поворотный светильник направленного света (спот) для магнитной системы. Корпус цилиндрической формы выполнен из алюминия с устойчивым к повреждениям порошковым покрытием. Модель оснащена шарнирным механизмом для изменения угла наклона и точного направления светового потока. Светодиодный источник углублен в корпус, обеспечивая выраженный антибликовый эффект и высокий уровень визуального комфорта. Магнитная база обеспечивает быструю установку в профиль и удобную комбинацию с другими модулями. Конструкция предназначена для организации локального акцентного освещения и выделения деталей интерьера.

Spot



Артикул	Мощность	Цвет	ip	ССТ	Длина	LM
LUX01002014	7W	Черный	ip 20	4000K	100мм	631 LM
LUX01002013	7W	Черный	ip 20	3000K	100мм	620 LM
LUX0100200	7W	Белый	ip 20	3ССТ	100мм	620 LM
LUX01002114	12W	Черный	ip 20	4000K	120мм	1082 LM
LUX01002113	12W	Черный	ip 20	3000K	120мм	1080 LM
LUX0100210	12W	Белый	ip 20	3ССТ	120мм	1080 LM

Поворотный светильник направленного света (spot) для магнитной системы. Корпус цилиндрической формы выполнен из алюминия с устойчивым к повреждениям порошковым покрытием. Модель оснащена шарнирным механизмом для изменения угла наклона и точного направления светового потока. Светодиодный источник углублен в корпус, обеспечивая выраженный антибликовый эффект и высокий уровень визуального комфорта. Магнитная база обеспечивает быструю установку в профиль и удобную комбинацию с другими модулями. Конструкция предназначена для организации локального акцентного освещения и выделения деталей интерьера.

Spot



Артикул	Мощность	Цвет	ip	ССТ	Длина	LM
LUX01010014	7W	Черный	ip 20	4000K	100мм	-
LUX01010013	7W	Черный	ip 20	3000K	100мм	-
LUX01010004	7W	Белый	ip 20	4000K	100мм	-
LUX01010003	7W	Белый	ip 20	3000K	100мм	-
LUX01010114	2*7W	Черный	ip 20	4000K	100мм	-
LUX01010044	7W	Золотой	ip 20	4000K	100мм	-

Подвесной светильник направленного света для магнитной системы. Корпус выполнен из алюминия с устойчивым к повреждениям порошковым покрытием. Модельный ряд включает три варианта геометрии: цилиндр, сфера и конус. Светодиодный источник глубоко утоплен в корпус, обеспечивая выраженный антибликовый эффект и высокий уровень визуального комфорта. Регулируемый тросовый подвес позволяет точно настраивать высоту светильника. Магнитная база обеспечивает быструю установку в профиль и удобную комбинацию с другими модулями. Конструкция предназначена для организации локального акцентного освещения над столовыми группами, барными стойками и рабочими поверхностями.


Cable



Артикул	Мощность	Цвет	ip	ССТ	Длина	LM
LUX01012014	6W	Черный	ip 20	4000K	1000мм	—
LUX01011014	5W	Черный	ip 20	4000K	1000мм	—
LUX01011144	5W	Золотой	ip 20	4000K	1000мм	—

Easy упрощенная магнитная система которая сохраняет весь функционал стандартной магнитной системы без потери качества.

Easy

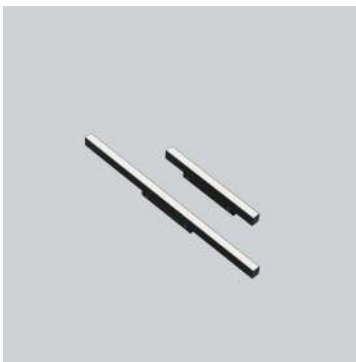

Артикул	Мощность	Цвет	ip	ССТ	Длина	LM
LUX01015014	12W	Черный	ip 20	4000K	600мм	—
LUX01015114	24W	Черный	ip 20	4000K	300мм	—



Артикул	Мощность	Цвет	ip	ССТ	Длина	LM
LUX01018014	10W	Черный	ip 20	4000K	100мм	—

Встраиваемый блок питания для магнитной системы. Конструкция предназначена для установки непосредственно внутри профиля шинпровода. Представлен в черном и белом цвете. Модельный ряд включает варианты мощностью 100W, 200W и 300W. Обеспечивает подачу питания на токоведущие дорожки без необходимости вывода внешнего трансформатора за потолочное пространство.

Power supply



Артикул	Мощность	Цвет	ip	Длина
LUX0100701	100W	Черный	ip 20	220мм
LUX0100700	100W	Белый	ip 20	220мм
LUX0100711	200W	Черный	ip 20	310мм
LUX0100710	200W	Белый	ip 20	310мм
LUX0100721	300W	Черный	ip 20	-мм
LUX0100720	300W	Белый	ip 20	-мм

Техническая особенность данной серии — интеграция беспроводного управляющего чипа стандарта Zigbee непосредственно в основание каждого светильника. Такое решение обеспечивает индивидуальное интеллектуальное управление каждым светильником

Zigbee



Артикул	Мощность	Цвет	ip	ССТ	Длина	LM
LUX0100021Z	10W	Черный	ip 20	2800-6000	900мм	—
LUX0100031Z	20W	Черный	ip 20	2800-6000	600мм	—
LUX0100041Z	30W	Черный	ip 20	2800-6000	300мм	—





Артикул	Мощность	Цвет	ip	ССТ	Длина	LM
LUX0100201Z	7W	Черный	ip 20	2800-6000	100мм	—
LUX0100211Z	12W	Черный	ip 20	2800-6000	120мм	—



Артикул	Мощность	Цвет	ip	ССТ	Длина	LM
LUX0100101Z	12W	Черный	ip 20	2800-6000	300мм	—
LUX0100401Z	12W	Черный	ip 20	2800-6000	300мм	—

Zigbee — это энергоэффективный протокол беспроводной связи, созданный специально для систем «умного дома». В отличие от привычного Wi-Fi, устройства Zigbee общаются не только с центральным роутером, но и друг с другом, создавая Меш сеть (Mesh-сеть)

Zigbee

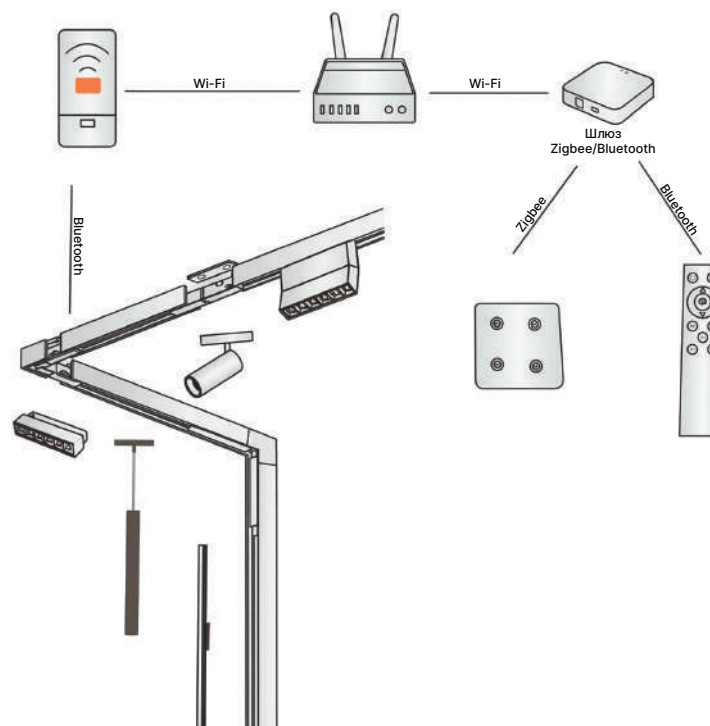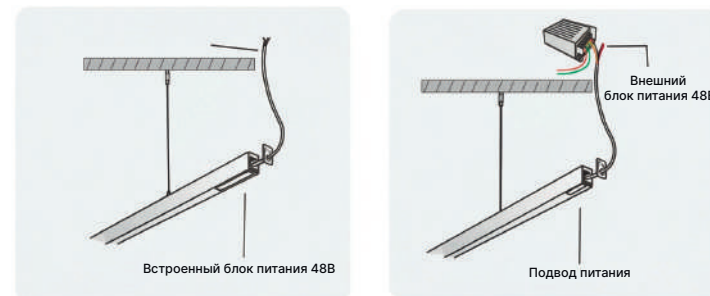

A black track lighting system is mounted on a white ceiling. It features four adjustable spotlights pointing downwards. The background shows a minimalist interior with concrete walls, a large window, and a modern chair.

Трековая Система

Однофазная трековая система это классика акцентного освещения, сочетающая доступность, простоту монтажа и безграничные возможности настройки.

Однофазная система




Артикул	Цвет	Размер
---------	------	--------

LUX0201211	Черный	26x29x2000
------------	--------	------------

LUX0201221	Черный	26x29x3000
------------	--------	------------

LUX0201210	Белый	26x29x2000
------------	-------	------------

LUX0201220	Белый	26x29x3000
------------	-------	------------



Цвет	Артикул
------	---------

Коннектор L - образный	Черный	LUX0201239
	Белый	LUX0201229



Цвет	Артикул
------	---------

Коннектор прямой "невидимка"	Черный	LUX0201249
	Белый	LUX0201259




Цвет	Артикул
------	---------

Коннектор прямой	Черный	LUX0201219
	Белый	LUX0201209



Цвет	Артикул
------	---------

Подвес тросовый 2м	Черный	LUX0201269
	Белый	LUX0201279




Легкая адаптация под любые изменения в интерьере. Вы можете добавлять, убирать или перемещать светильники по шинопроводу в любой момент.




Артикул	Цоколь	Цвет	ip защита	кол-во ламп
LUX0104000	GU10	Белый	ip 20	1 лампа
LUX0104001	GU10	Черный	ip 20	1 лампа

Встраиваемые Светильники

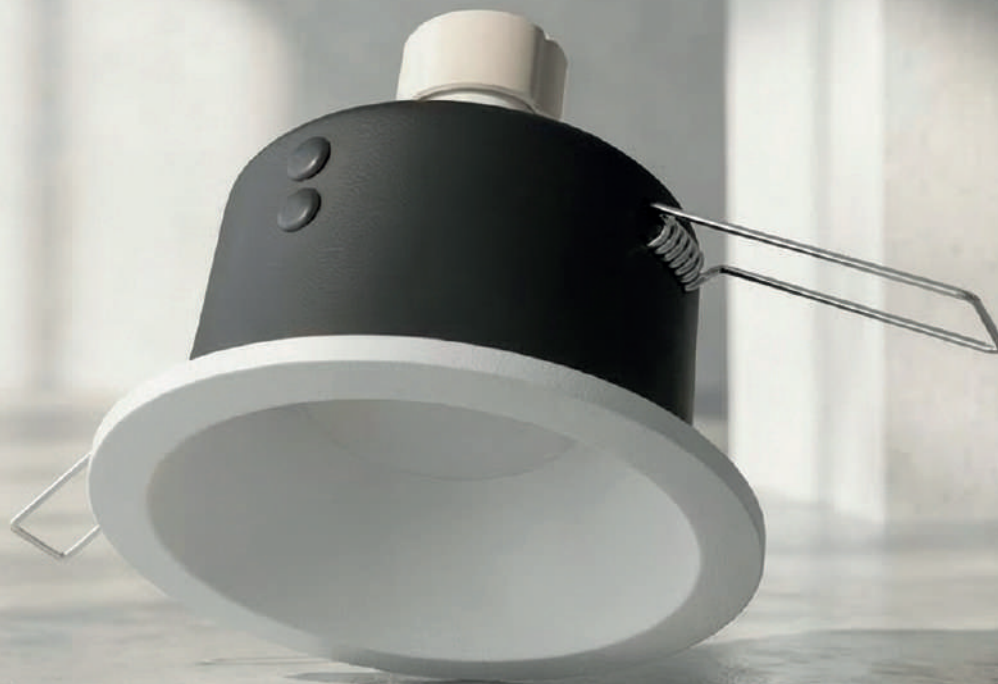

Надежный алюминиевый светильник с устойчивым к повреждениям порошковым покрытием. Конструкция оснащена поворотным механизмом, что делает ее оптимальным выбором для акцентного освещения и зонирования пространства в сухих помещениях. Светодиодный источник утоплен в основание корпуса, обеспечивая антибликовый эффект и высокий уровень визуального комфорта. Главное свойства серии замена лампы без демонтажа светильника.

Uno




Артикул	Цоколь	Цвет	ip защита	кол-во ламп
LUX0102100	GU10	Белый	ip 20	1 лампа
LUX0102101	GU10	Черный	ip 20	1 лампа



Артикул	Цоколь	Цвет	ip защита	кол-во ламп
LUX0102110	GU10	Белый	ip 20	1 лампа
LUX0102111	GU10	Черный	ip 20	1 лампа

Надежный алюминиевый светильник с устойчивым к повреждениям порошковым покрытием. Лаконичная конструкция делает его оптимальным выбором для создания равномерного базового освещения. Светодиодный источник утоплен в основание корпуса, обеспечивая антибликовый эффект и высокий уровень визуального комфорта.

Barrey




Артикул	Цоколь	Цвет	ip защита	кол-во ламп
LUX0104100	GU10	Белый	ip 20	1 лампа
LUX0104101	GU10	Черный	ip 20	1 лампа

Надежный алюминиевый светильник с устойчивым к повреждениям порошковым покрытием. Конструкция оснащена прозрачным экраном и силиконовыми контурами уплотнения (стандарт защиты IP44), что делает ее оптимальным выбором для помещений - с повышенной влажностью. Светодиодный источник утоплен в основание корпуса, обеспечивая антибликовый эффект и высокий уровень визуального комфорта.

Zoom




Артикул	Цоколь	Цвет	ip защита	кол-во ламп
LUX0104600	GU10	Белый	ip 44	1 лампа
LUX0104601	GU10	Черный	ip 44	1 лампа

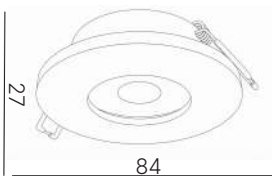

Артикул	Цоколь	Цвет	ip защита	кол-во ламп
LUX0104500	GU10	Белый	ip 44	1 лампа

Надежный алюминиевый светильник с устойчивым к повреждениям порошковым покрытием. Безрамная конструкция позволяет устанавливать его в один уровень с ГКЛ и натяжным потолком, что делает его оптимальным выбором для создания абсолютно гладкого и минималистичного потолочного пространства. Светодиодный источник утоплен в основание корпуса, обеспечивая антибликовый эффект и высокий уровень визуального комфорта.

Sare

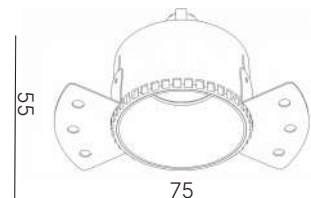

Артикул	Цоколь	Цвет	ip защита	кол-во ламп
LUX0104800	GU10	Белый	ip 20	1 лампа
LUX0104801	GU10	Черный	ip 20	1 лампа

Надежный алюминиевый светильник с устойчивым к повреждениям порошковым покрытием. Конструкция оснащена поворотным механизмом, что делает ее оптимальным выбором для акцентного освещения и зонирования пространства в сухих помещениях. Светодиодный источник утоплен в основание корпуса, обеспечивая антибликовый эффект и высокий уровень визуального комфорта. Главное свойства серии замена лампы без демонтажа светильника.

Punto




Артикул	Цоколь	Цвет	ip защита	кол-во ламп
LUX0102400	GU10	Белый	ip 20	1 лампа
LUX0102401	GU10	Черный	ip 20	1 лампа



Артикул	Цоколь	Цвет	ip защита	кол-во ламп
LUX0102410	GU10	Белый	ip 20	1 лампа
LUX0102411	GU10	Черный	ip 20	1 лампа

Надежный алюминиевый светильник с устойчивым к повреждениям порошковым покрытием. Конструкция оснащена поворотным механизмом, что делает ее оптимальным выбором для акцентного освещения и зонирования пространства в сухих помещениях. Светодиодный источник утоплен в основание корпуса, обеспечивая антибликовый эффект и высокий уровень визуального комфорта. Главное свойства серии замена лампы без демонтажа светильника.

Punto

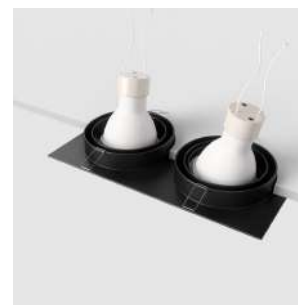

Артикул	Цоколь	Цвет	ip защита	кол-во ламп
LUX0102420	GU10	Белый	ip 20	2 лампы
LUX0102421	GU10	Черный	ip 20	2 лампы

Надежный светильник из прочного термостойкого пластика. Конструкция оснащена матовым экраном и силиконовыми контурами уплотнения (стандарт защиты IP65), что делает ее оптимальным выбором для помещений с повышенной влажностью. Светодиодный источник утоплен в основание корпуса, обеспечивая антибликовый эффект и высокий уровень визуального комфорта.

Plast



Артикул	Цоколь	Цвет	ip защита	кол-во ламп
LUX0104400	GU10	Белый	ip65	1 лампа



Артикул	Цоколь	Цвет	ip защита	кол-во ламп
LUX0104300	GU10	Белый	ip65	1 лампа

Надежный светильник из прочного термостойкого пластика. Лаконичная конструкция делает ее оптимальным выбором для создания равномерного базового освещения. Светодиодный источник утоплен в основание корпуса, обеспечивая антибликовый эффект и высокий уровень визуального комфорта.

Plast



Артикул	Цоколь	Цвет	ip защита	кол-во ламп
LUX0103800	GU10	Белый	ip 20	1 лампа
LUX0103801	GU10	Черный	ip 20	1 лампа




Надежный светильник из прочного термостойкого пластика.
Конструкция оснащена поворотным механизмом, что делает ее оптимальным выбором для акцентного освещения и зонирования пространства.
Светодиодный источник утоплен в основание корпуса, обеспечивая антибликовый эффект и высокий уровень визуального комфорта.

Plast






Артикул	Цоколь	Цвет	ip защита	кол-во ламп
LUX0103700	GU10	Белый	ip 20	1 лампа
LUX0103701	GU10	Черный	ip 20	1 лампа



Артикул	Цоколь	Цвет	ip защита	кол-во ламп
LUX0103710	GU10	Белый	ip 20	1 лампа
LUX0103711	GU10	Черный	ip 20	1 лампа

Надежный светильник из прочного термостойкого пластика.
Конструкция оснащена поворотным механизмом, что делает ее оптимальным выбором для акцентного освещения и зонирования пространства.
Светодиодный источник утоплен в основание корпуса, обеспечивая антибликовый эффект и высокий уровень визуального комфорта.

Plast

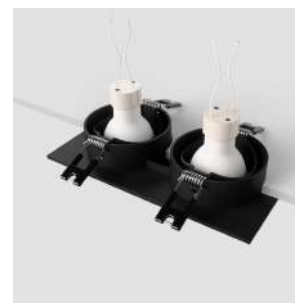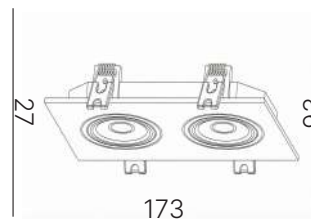


Артикул	Цоколь	Цвет	ip защита	кол-во ламп
LUX0103720	GU10	Белый	ip 20	2 лампы
LUX0103721	GU10	Черный	ip 20	2 лампы

Надежный светильник из прочного термостойкого пластика.
Конструкция оснащена поворотным механизмом, что делает ее оптимальным выбором для акцентного освещения и зонирования пространства.
Светодиодный источник утоплен в основание корпуса, обеспечивая антибликовый эффект и высокий уровень визуального комфорта.

Plast





Артикул	Цоколь	Цвет	ip защита	кол-во ламп
LUX0103500	GU10	Белый	ip 20	1 лампа
LUX0103501	GU10	Черный	ip 20	1 лампа

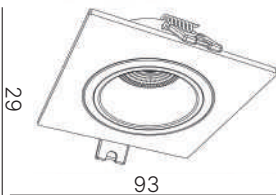

Артикул	Цоколь	Цвет	ip защита	кол-во ламп
LUX0103510	GU10	Белый	ip 20	1 лампа
LUX0103511	GU10	Черный	ip 20	1 лампа

Надежный светильник из прочного термостойкого пластика.
Конструкция оснащена поворотным механизмом, что делает ее оптимальным выбором для акцентного освещения и зонирования пространства.
Светодиодный источник утоплен в основание корпуса, обеспечивая антибликовый эффект и высокий уровень визуального комфорта.

Plast

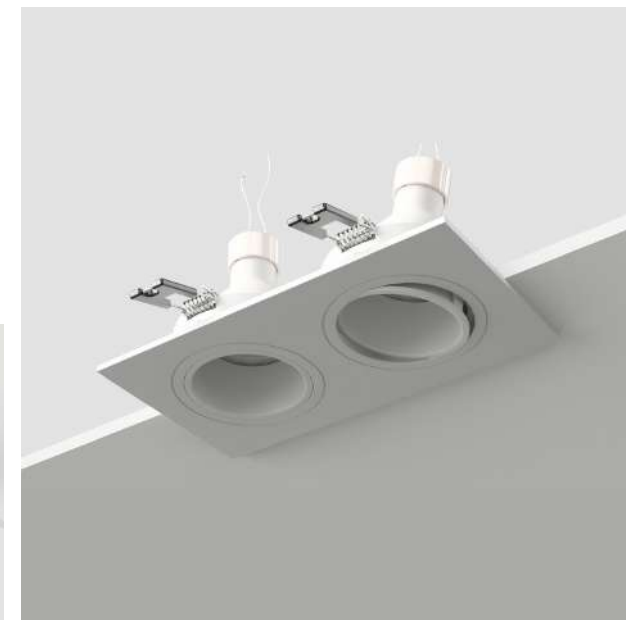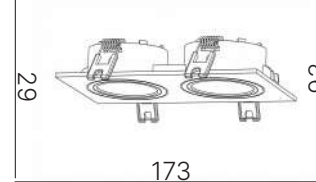

Артикул	Цоколь	Цвет	ip защита	кол-во ламп
LUX0103520	GU10	Белый	ip 20	2 лампы


Артикул	Цоколь	Цвет	ip защита	кол-во ламп
LUX0103520	GU10	Белый	ip 20	2 лампы

Накладные Светильники





Накладной светильник в алюминиевом корпусе с устойчивым к повреждениям порошковым покрытием. Ключевой особенностью модели является декоративное кольцо из высококачественного акрила, которое при включении создает эффект мягкого, рассеянного свечения (ореола) вокруг корпуса.

Jarra




Артикул	Цоколь	Цвет	ip защита	кол-во ламп
LUX0102600	GU10	Белый	ip 20	1 лампа
LUX0102601	GU10	Черный	ip 20	1 лампа

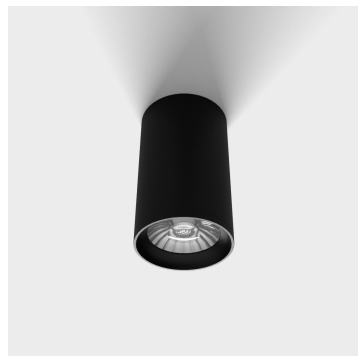

Артикул	Цоколь	Цвет	ip защита	кол-во ламп
LUX0102700	GU10	Белый	ip 20	1 лампа
LUX0102701	GU10	Черный	ip 20	1 лампа

Накладной светильник строгой прямоугольной формы в цельноалюминиевом корпусе с устойчивым порошковым покрытием. Светодиодный источник глубоко утоплен в основании, обеспечивая антибликовый эффект и высокий уровень визуального комфорта.


Jarra




Артикул	Цоколь	Цвет	ip защита	кол-во ламп
LUX0102710	GU10	Белый	ip 20	1 лампа
LUX0102711	GU10	Черный	ip 20	1 лампа

Лаконичный накладной светильник кубической формы со скругленными гранями в цельноалюминиевом корпусе с устойчивым порошковым покрытием. Конструкция оснащена поворотным механизмом для точного акцентного освещения. Светодиодный источник глубоко утоплен в основание, обеспечивая антибликовый эффект и высокий уровень визуального комфорта.

Runi





Артикул	Цоколь	Цвет	ip защита	кол-во ламп
LUX0102200	GU10	Белый	ip 20	1 лампа
LUX0102201	GU10	Черный	ip 20	1 лампа



Артикул	Цоколь	Цвет	ip защита	кол-во ламп
LUX0102210	GU10	Белый	ip 20	2 лампы
LUX0102211	GU10	Черный	ip 20	2 лампы

Накладной светильник в цельноалюминиевом корпусе с устойчивым порошковым покрытием. Конструкция оснащена поворотным механизмом для гибкого акцентного освещения. Светодиодный источник глубоко утоплен в основание, обеспечивая антибликовый эффект и высокий уровень визуального комфорта.


FocusC

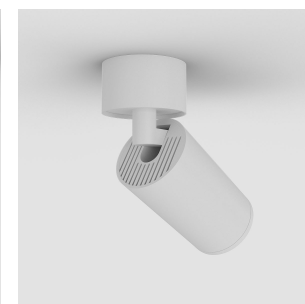



Артикул	Цоколь	Цвет	ip защита	кол-во ламп
LUX0104700	GU10	Белый	ip 20	1 лампа
LUX0104701	GU10	Черный	ip 20	1 лампа

Лаконичный накладной светильник цилиндрической формы в цельноалюминиевом корпусе с устойчивым порошковым покрытием. Светодиодный источник глубоко утоплен в основание, обеспечивая антибликовый эффект и высокий уровень визуального комфорта.

Fusto




Артикул	Цоколь	Цвет	ip защита	кол-во ламп
LUX0103100	GU10	Белый	ip 20	1 лампа
LUX0103101	GU10	Черный	ip 20	1 лампа

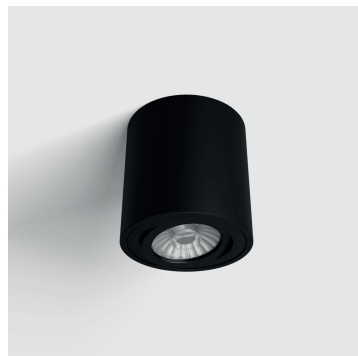

Артикул	Цоколь	Цвет	ip защита	кол-во ламп
LUX0102900	GU10	Белый	ip 20	1 лампа
LUX0102901	GU10	Черный	ip 20	1 лампа

Накладной светильник строгой прямоугольной формы в цельноалюминиевом корпусе с устойчивым порошковым покрытием. Светодиодный источник глубоко утоплен в основание, обеспечивая антибликовый эффект и высокий уровень визуального комфорта.

Fusto



Артикул	Цоколь	Цвет	ip защита	кол-во ламп
LUX0102910	GU10	Белый	ip 20	1 лампа
LUX0102911	GU10	Черный	ip 20	1 лампа

Лаконичный накладной светильник цилиндрической формы в цельноалюминиевом корпусе с устойчивым порошковым покрытием. Светодиодный источник глубоко утоплен в основание, обеспечивая антибликовый эффект и высокий уровень визуального комфорта.

Bino



Артикул	Цоколь	Цвет	ip защита	кол-во ламп
LUX0102300	GU10	Белый	ip 20	1 лампа
LUX0102310	GU10	Черный	ip 20	2 лампы

Накладной светильник в цельноалюминиевом корпусе с устойчивым порошковым покрытием. Конструкция оснащена поворотным механизмом для гибкого акцентного освещения. Светодиодный источник глубоко утоплен в основание, обеспечивая антибликовый эффект и высокий уровень визуального комфорта.


Derri




Артикул	Цоколь	Цвет	ip защита	кол-во ламп
LUX0103000	GU10	Белый	ip 20	1 лампа
LUX0103001	GU10	Черный	ip 20	1 лампа

Лаконичный накладной светильник цилиндрической формы в цельноалюминиевом корпусе с устойчивым порошковым покрытием. Светодиодный источник глубоко утоплен в основание, обеспечивая антибликовый эффект и высокий уровень визуального комфорта.

Vaso




Артикул	Цоколь	Цвет	ip защита	кол-во ламп
LUX0102800	GU10	Белый	ip 20	1 лампа
LUX0102801	GU10	Черный	ip 20	1 лампа




Артикул	Цоколь	Цвет	ip защита	кол-во ламп
LUX0102000	GU10	Белый	ip 20	1 лампа
LUX0102001	GU10	Черный	ip 20	1 лампа

Накладной светильник в алюминиевом корпусе с устойчивым к повреждениям порошковым покрытием. Ключевой особенностью модели является декоративное кольцо из высококачественного акрила, которое при включении создает эффект мягкого, рассеянного свечения (ореола) вокруг корпуса.

Tubog

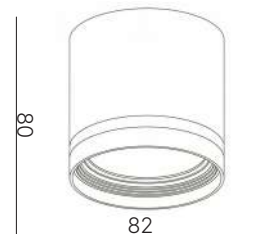

Артикул	Цоколь	Цвет	ip защита	кол-во ламп
LUX0102510	GX53	Белый	ip 20	1 лампа
LUX0102511	GX53	Черный	ip 20	1 лампа



Артикул	Цоколь	Цвет	ip защита	кол-во ламп
LUX0102500	GX53	Белый	ip 20	1 лампа
LUX0102501	GX53	Черный	ip 20	1 лампа

Накладной LED-светильник в алюминиевом корпусе с устойчивым порошковым покрытием. Модель оснащена матовым акриловым экраном, который обеспечивает мягкое и равномерное рассеивание света. Ключевая особенность — встроенная технология ЗССТ, позволяющая менять световую температуру (теплый 3000К, нейтральный 4000К или холодный 6000К) под любые задачи вашего интерьера.

Zone



Артикул	Мощность	Цвет	ip	ССТ	Размер	LM
LUX0107000	10W	Белый	ip 20	ЗССТ	115X58mm	750
LUX0107001	10W	Черный	ip 20	ЗССТ	115X58mm	750
LUX0107010	20W	Белый	ip 20	ЗССТ	220X58mm	1600
LUX0107011	20W	Черный	ip 20	ЗССТ	220X58mm	1600
LUX0107020	30W	Белый	ip 20	ЗССТ	300X58mm	2400
LUX0107021	30W	Черный	ip 20	ЗССТ	300X58mm	2400
LUX0107030	50W	Белый	ip 20	ЗССТ	400X58mm	4000
LUX0107031	50W	Черный	ip 20	ЗССТ	400X58mm	4000
LUX0107050	100W	Белый	ip 20	ЗССТ	600X60mm	8000

Накладной LED-светильник в алюминиевом корпусе с устойчивым порошковым покрытием. Модель оснащена матовым акриловым экраном, который обеспечивает мягкое и равномерное рассеивание света. Ключевая особенность — встроенная технология ЗССТ, позволяющая менять световую температуру (теплый 3000К, нейтральный 4000К или холодный 6000К) под любые задачи вашего интерьера.

Zone



Артикул	Мощность	Цвет	ip	ССТ	Размер	LM
LUX0107131	20W	Черный	ip 20	ЗССТ	220X220X58mm	1600
LUX0107151	50W	Черный	ip 20	ЗССТ	400X400X58mm	4000

Диодная Лента



Светодиодная лента серии PRO

Базовое решение с оптимальным соотношением цены и технических характеристик.

Предназначена для организации контурной подсветки и локального освещения в проектах с рациональным бюджетом. Обеспечивает стабильный световой поток и надежную эксплуатацию при соблюдении стандартов монтажа.

Высокая энергоэффективность ленты составляет 160 лм/Вт.

Данный показатель позволяет достичь высокого светового потока при низкой мощности.

Оригинальный скотч 3М 300LSE для сверхпрочной фиксации на любых поверхностях.

Pro



Артикул	Количество диодов	W/M Мощность	Индекс Цветопередачи	CCT	LM/M	Степень ip
LUX04-2835-64-6-3-PRO	64/M	6/W	83+	3000K	960+	20
LUX04-2835-64-6-4-PRO				4000K		
LUX04-2835-112-10-3-PRO	112/M	10/W	83+	3000K	1600+	20
LUX04-2835-112-10-4-PRO				4000K		
LUX04-2835-112-10-6-PRO				6000K		
LUX04-2835-128-12-3-PRO	128/M	12/W	83+	3000K	1902+	20
LUX04-2835-128-12-4-PRO				4000K		
LUX04-2835-128-12-6-PRO				6000K		
LUX04-2835-160-14-3-PRO	160/M	14/W	83+	3000K	2240+	20
LUX04-2835-160-14-4-PRO				4000K		
LUX04-2835-176-16-3-PRO	176/M	16/W	83+	3000K	2560+	20
LUX04-2835-176-16-4-PRO				4000K		
LUX04-2835-176-16-6-PRO				6000K		
LUX04-2835-192-18-3-PRO	192/M	18/W	83+	3000K	2880+	20
LUX04-2835-192-18-4-PRO				4000K		
LUX04-2835-192-18-6-PRO				6000K		
LUX04-2835-256-22-3-PRO	256/M	22/W	83+	3000K	3520+	20
LUX04-2835-256-22-4-PRO				4000K		
LUX04-2835-256-22-6-PRO				6000K		
LUX04-2835-240-20-3-PRO-2r	240/M	20/W	83+	3000K	3200+	20
LUX04-2835-240-20-4-PRO-2r				4000K		
LUX04-2835-240-20-6-PRO-2r				6000K		
LUX04-3535-120-15-RGB-PRO	120/M	15/W	83+	RGB	3520+	20

Светодиодная лента серии LUX

Флагманская линейка с максимальными светотехническими показателями.

Отличается повышенной светоотдачей, высокой плотностью посадки диодов и точной цветопередачей. Разработана для создания яркого основного освещения и интеграции в проекты с высокими требованиями к качеству и долговечности света.

Оригинальный скотч 3М 200LSE для сверхпрочной фиксации на любых поверхностях.

Lux



Артикул	Количество диодов	W/M Мощность	Индекс Цветопередачи	CCT	LM/M	Степень ip
LUX04-2835-120-9.6-3	120/M	9.6/W	90+	3000K	910+	20
LUX04-2835-120-9.6-4				4000K		
LUX04-2835-120-14.4-3	120/M	14.4/W	90+	3000K	1280+	20
LUX04-2835-120-14.4-4				4000K		
LUX04-2835-196-20-4				6000K		
LUX04-2835-120-14.4-IP65-3	120/M	14.4/W	90+	3000K	1200+	65
LUX04-2835-120-14.4-IP65-4				4000K		
LUX04-COB-320-8-3	320/M	8/W	90+	3000K	780+	20
LUX04-COB-320-8-4				4000K		
LUX04-COB-480-11-3				6000K		
LUX04-COB-480-11-4	480/M	11/W	90+	3000K	1080+	20
LUX04-COB-480-11-6				4000K		
LUX04-COB-320-8-IP65-3	320/M	8/W	90+	3000K	750+	65
LUX04-COB-320-8-IP65-4				4000K		
LUX04-COB-480-11-IP65-3	480/M	11/W	90+	3000K	1000+	65
LUX04-COB-480-11-IP65-4				4000K		

Светодиодная лента типа COB

Техническая особенность данной модели — технология Chip-on-Board со сплошным покрытием люминофором. Конструкция формирует абсолютно равномерную световую линию без видимых точек диодов. Характеризуется высоким качеством сборки и стабильным светораспределением. Оптимальна для монтажа в профили с минимальной глубиной и создания непрерывных световых контуров.

Оригинальный скотч 3М 300LSE для сверхпрочной фиксации на любых поверхностях.

COB



Артикул	Количество диодов	W/M Мощность	Индекс Цветопередачи	CCT	LM/M	Степень ip
LUX04-COB-400-10-3FC	400/M	10/W	90+	3000K	910+	20
LUX04-COB-400-10-4FC				4000K		
LUX04-COB-400-5-3-3mm	400/M	5/W	90+	3000K	1280+	20
LUX04-COB-400-5-4-3mm				4000K		
LUX04-COB-400-8-3-5mm	400/M	8/W	90+	3000K	1200+	20
LUX04-COB-400-8-4-5mm				4000K		
LUX04-COB-480-12-3	480/M	12/W	90+	3000K	780+	20
LUX04-COB-480-12-4				4000K		
LUX04-COB-528-12-3FC	528/M	12/W	90+	3000K	1080+	20
LUX04-COB-528-12-4FC				4000K		
LUX04-COB-573-10-RGB	320/M	10/W	90+	RGB	750+	20

Блоки Питания



Блок питания серии PRO
 Базовый источник питания с оптимальным соотношением цены и надежности.
 Разработан для стандартных задач по подключению светодиодных лент в проектах с рациональным бюджетом. Обеспечивает стабильное выходное напряжение и оснащен базовой защитой от перепадов в сети.
 Внутренние компоненты блока питания залиты компаундом.
 Это исключает вибрацию и полностью устраняет писк и гул во время работы даже при высокой нагрузке.
 На корпусе присутствует диммер для плавной регулировки яркости освещения.

PRO

Артикул	Мощность	Выходная мощность	Входная мощность	Напряжение	Размеры
LUX04-pro24-60w-20	60W	24V	180-265V	2.25A	25x34x128
LUX04-pro24-100w-20	100W	24V	180-265V	4.1A	25x34x148
LUX04-pro24-200w-20	200W	24V	180-265V	8.3A	25x48x168
LUX04-pro24-300w-20	300W	24V	180-265V	12.5A	25x34x198

Блок питания серии LUX
 Флагманский источник питания с улучшенной компонентной базой.
 Характеризуется высоким КПД, стабильностью работы и расширенным комплексом защит (от перегрева, короткого замыкания, перегрузок). Предназначен для энергоемких световых проектов, требующих максимальной эксплуатационной надежности.
 Внутренние компоненты блока питания залиты компаундом.
 Это исключает вибрацию и полностью устраняет писк и гул во время работы даже при высокой нагрузке.
 На корпусе присутствует диммер для плавной регулировки яркости освещения.
 И функция плавного старта!

LUX

Артикул	Мощность	Выходная мощность	Входная мощность	Напряжение	Размеры
LUX04-lux24-60w-20	60W	24V	180-265V	2.25A	26x36x152
LUX04-lux24-100w-20	100W	24V	180-265V	4.1A	26x50x152
LUX04-lux24-200w-20	200W	24V	180-265V	8.3A	26x50x188
LUX04-lux24-300w-20	300W	24V	180-265V	12.5A	30x56x211

Блок питания серии AQUA (IP67)
Герметичный источник питания со степенью пылевлагозащиты IP67.
Внутренние компоненты полностью изолированы, что исключает проникновение влаги и конденсата.
Разработан для безопасной эксплуатации в «мокрых» зонах:
ванных комнатах, душевых, а также при организации наружного освещения.

Aqua



Артикул	Мощность	Выходная мощность	Входная мощность	Напряжение	Размеры
LUX04-MP24-60w-67	60W	24V	180-265V	2.25A	40x65x77
LUX04-MP24-100w-67	100W	24V	180-265V	4.1A	40x66x159
LUX04-MP24-200w-67	200W	24V	180-265V	8.3A	40x60x186
LUX04-MP24-300w-67	300W	24V	180-265V	12.5A	40x65x195

Блок питания 48V (выносной)
Внешний источник питания с рабочим напряжением 48 В. Спроектирован специально для интеграции с магнитными трековыми системами. Обеспечивает безопасную подачу питания на токоведущие дорожки шинпровода при наружном (запотолочном или щитовом) монтаже.


48V



Артикул	Мощность	Выходная мощность	Входная мощность	Напряжение	Размеры
LUX04-lux48-100w-20	100W	48V	180-265V	2.1A	29x49x139
LUX04-lux48-200w-20	200W	48V	180-265V	4.1A	29x49x178
LUX04-lux48-300w-20	300W	48V	180-265V	6.25A	29x59x185

Блок питания серии PEN
Источник питания в специализированном узком и вытянутом корпусе.
Специфическая геометрия рассчитана на скрытый монтаж в условиях жестких пространственных ограничений, включая интеграцию в узкие ниши или установку за карнизами с минимальным отступом.

Pen

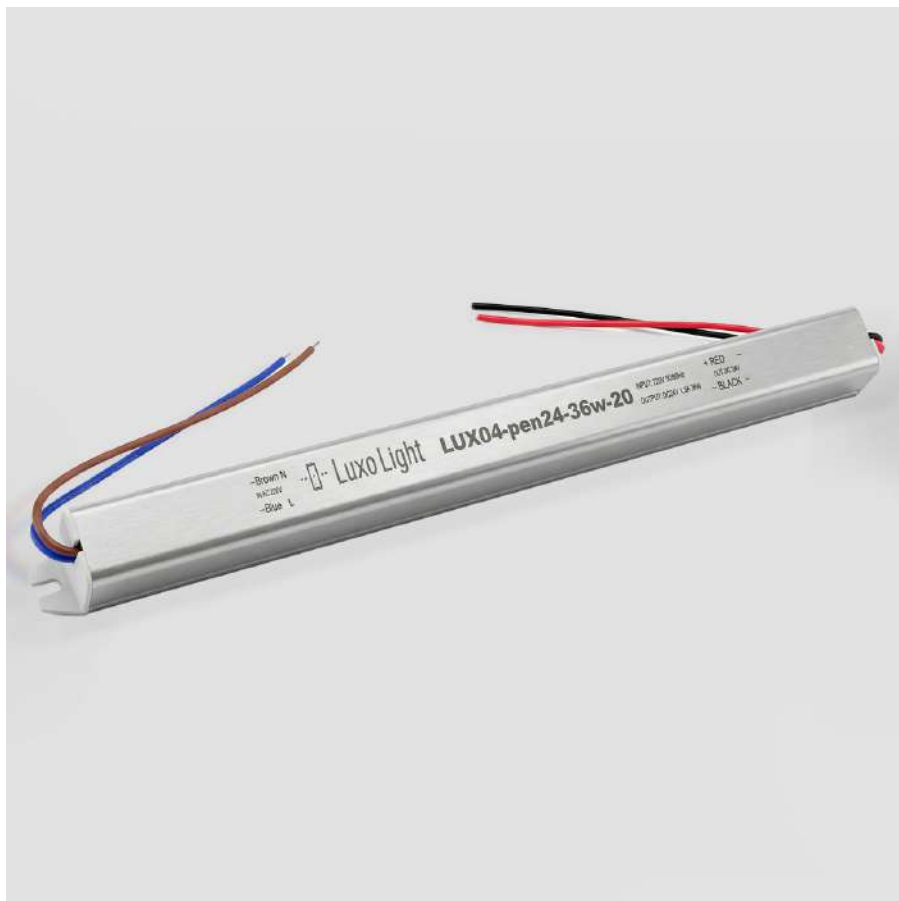

Артикул	Мощность	Выходная мощность	Входная мощность	Напряжение	Размеры
LUX04-pen24-36w-20	36W	24V	180-265V	1.5A	18x18x250
LUX04-pen24-48w-20	48W	24V	180-265V	2A	18x18x270
LUX04-pen24-72w-20	72W	24V	180-265V	3A	18x18x360

Блок питания серии SLIM
Ультратонкий источник питания. Главная техническая особенность — минимальная толщина профиля корпуса всего 13мм. Оптимальное решение для скрытой установки за зеркалами, в мебельных конструкциях и за декоративными панелями без нарушения целостности чистовой отделки.

Slim



Артикул	Мощность	Выходная мощность	Входная мощность	Напряжение	Размеры
LUX04-lux24slim-24w-20	24W	24V	180-265V	1A	13x34x82
LUX04-lux24slim-48w-20	48W	24V	180-265V	2A	13x34x92
LUX04-lux24slim-72w-20	72W	24V	180-265V	3A	13x34x124
LUX04-lux24slim-100w-20	100W	24V	180-265V	4.1A	13x34x124

Лампочки



Светодиодные лампы стандарта MR16 с типами цоколя GU10 и GU5.3. Предназначены для установки во встраиваемые и накладные точечные светильники. Характеризуются стабильным свечением без пульсаций и низким энергопотреблением. Конструкция рассчитана на организацию базового и акцентного освещения в жилых и коммерческих помещениях.

MR16



Артикул	Цоколь	Мощность	Температура	LM
LUX04-GU10-7-4	GU10	7W	4000K	560
LUX04-GU10-7-3	GU10	7W	3000K	560
LUX04-GU10-7-3M	GU10	7W	3000K	560
LUX04-GU10-7-4M	GU10	7W	4000K	560



Артикул	Цоколь	Мощность	Температура	Lm
LUX04-GU5.3-7-4M	GU5.3	7W	4000K	560
LUX04-GU5.3-7-3M	GU5.3	7W	3000K	560

Светодиодный модуль. Ключевая особенность конструкции — минимальная высота, составляющая всего 2,5 см, что оптимально для помещений с крайне ограниченным запотолочным пространством. Корпус выполнен из цельного алюминия, обеспечивая эффективный теплоотвод и стабильную работу диодов. Модуль выступает ультратонкой альтернативой стандартным лампам и предназначен для установки в совместимые корпуса точечных светильников.

MR16



Артикул	Высота	Мощность	Температура	LM
LUX04-SAL-7-4	25MM	7W	4000K	700
LUX04-SAL-7-3	25MM	7W	3000K	700
LUX04-SAL-7-4M	25MM	7W	4000K	700
LUX04-SAL-7-3M	25MM	7W	3000K	700
LUX04-SAL-9-4	25MM	9W	4000K	900
LUX04-SAL-9-3	25MM	9W	3000K	900
LUX04-SAL-9-4M	25MM	9W	4000K	900
LUX04-SAL-9-3M	25MM	9W	3000K	900

Светодиодная лампа стандарта GX53. Плоский форм-фактор корпуса минимизирует монтажную глубину светильника, что является оптимальным решением для помещений с натяжными и подвесными потолками. Модель оснащена матовым рассеивателем, который обеспечивает равномерное заливающее освещение без пульсаций и слепящего эффекта.

GX53



Артикул	Цоколь	Мощность	Температура	LM
LUX04-GX53-8-3	GX53	8W	3000K	480
LUX04-GX53-8-4	GX53	8W	4000K	480
LUX04-GX53-8-6	GX53	8W	6000K	480
LUX04-GX53-10-3	GX53	10W	3000K	600
LUX04-GX53-10-4	GX53	10W	4000K	600
LUX04-GX53-10-6	GX53	10W	6000K	600
LUX04-GX53-12-4	GX53	12W	4000K	960
LUX04-GX53-12-6	GX53	12W	6000K	960

Сборный модуль MR16

С гибким выбором угла рассеивания

Линза угол рассеивания:

10° - 24° - 38° - 60°

Рефлектор угол рассеивания:

15° - 24° - 36° - 60°



Артикул	Цоколь	Мощность	Температура	LM
LUX04-MOD-7-lens-LUX	-	7W	3ССТ	690
LUX04-MOD-7-reflector-LUX	-	7W	3ССТ	690

luxolight.ru